



KÖMMERLING®



Profilsystem



®EuroFutur Classic

A.B.S VINDUET
DAMSTED^{AP.S.}
- Producent af Kömmerling PVC døre og vinduer
Perlestikkergade 13 • 4900 Nakskov • Tlf. 5491 0000 • Fax 5491 0001
www.damsted.dk • damsted@damsted.dk



den fagre ny vinduesverden

I dine overvejelser om den bedste løsning for vinduer og døre til netop din bolig, er det ikke kun udseende og funktion, men også dit fremtidige forbrug af både tid og penge til vedligeholdelse, som er vigtige og afgørende detaljer for valget.

Vinduerne giver dit hus karakter – inde som ude

®EuroFutur Classic er den nye profilgeneration fra KÖMMERLING – det komplette system for vinduer og døre med en indbygningsdybde på 70 eller 120 mm.

Vejrbestandige, miljøvenlige højkvalitets plastprofiler stabiliseret med Calcium/Zink sikrer en lang brugstid uden besværlig vedligehold. Gennem etableret system for recycling af produktionsaffald samt genbrug af udtjente vinduer er miljøet værnet på bedste vis.

Et væld af profilkombinationer gør det muligt at skræddersy den ideelle løsning til ethvert byggeri - uanset om der er tale om nybyggeri eller renovering.

Farveudvalg, sprosser, fler-funktionsruder, vinduer, altan- og terrassedøre, hoveddøre, karnapper, special-konstruktioner eller andet tilbehør – spørg efter vore special-brochurer.

greenline
profiler af blyfri
hård-PVC stabiliseret
med Calcium/Zink.


Recirkuleringssystem
for genbrug af
hård-PVC

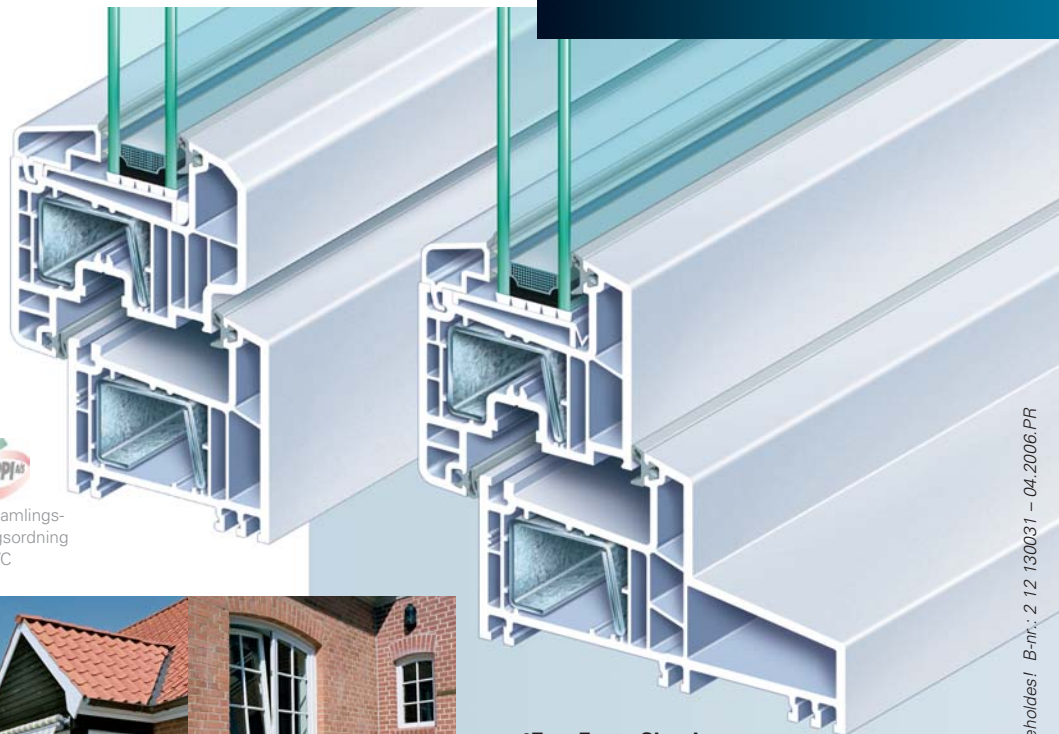

Dansk indsamlings-
og genbrugsordning
for hård-PVC

Stort + i isoleringsevne, lyddæmpning og sikkerhed

Vinduessystemet er allerede i standard-udgaven udrustet med suverænt gode egenskaber imod varmetab og støjindtrængen. Med specielle lavenergi- eller lydreduktions-ruder kan du endda let nå det højeste niveau.

I tillæg til vinduessystemets grundsigkerhed opnår du optimale mål for indbrudshæmning alene ved montering af ekstra sikkerhedsbeslag og indbrudshæmmende ruder.

- ▶ Stilrent klassisk design med slanke profiler
- ▶ Stabil stålforstærket profilkonstruktion med fremragende statik for et langt vinduesliv
- ▶ Flerkammer-profil med suverænt god isolering mod varmetab, U_f -værdi fra = $1,3 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ - langt bedre end de nye krav i bygningsreglementet
- ▶ Og så er vedligehold kun vask og smøring af beslag



®EuroFutur Classic
Profilsystem med 70 og
120 mm karmdybde, forsat
eller halvbindig ramme og grå
tætningslister inde og ude

